

Corkcomfort



Verrassende dessins
met het comfort van kurk

Nature at your feet



Excellence in flooring

Amorim Revestimentos is wereldwijd marktleider op het gebied van kurkvloeren en neemt de natuur als uitgangspunt voor een betere toekomst. Het bedrijf ontwikkelt vloersystemen die het welzijn bevorderen zonder daarbij het milieu aan te tasten.

Amorim Revestimentos is vertegenwoordigd in meer dan 51 landen. Door haar internationale assortiment en merken is het bedrijf over de hele wereld bekend als innoverende producent van kwalitatief hoogwaardige, grensverleggende vloersystemen.


Onder de naam Wicanders®, het topmerk van Amorim Revestimentos, worden al sinds 1868 vloeren vervaardigd. De inspiratie hiervoor zijn pure grondstoffen uit de natuur die met behulp van moderne technieken worden verwerkt tot ecologische en stijlvolle vloeren van topkwaliteit.

Wicanders® heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van hoge kwaliteitsnormen en unieke, comfortabele vloersystemen. Het assortiment is afgestemd op de nieuwste interieurtrends en bedoeld voor toepassing in zowel de woningmarkt als commerciële marktsectoren.

Kurk – echt een wonder uit de natuur!

Kurk is de schors van de kurkeik. Het wordt handmatig van de stam gehaald zonder de boom te beschadigen. Elk jaar groeit er een nieuwe laag schors, zodat het een herwinbare en duurzame grondstof vormt. Kurk is ideaal vanwege de steeds toenemende vraag naar instandhouding van natuurlijke grondstoffen

Kurk heeft unieke en ongeëvenaarde kwaliteiten die tot op heden door de slimste uitvinders nog niet zijn nagemaakt of verbeterd. Kurk bestaat uit 40 miljoen cellen per cm² die een "honingraatstructuur" vormen en de boom beschermen tegen plotselinge weersveranderingen. Elke cel functioneert als een natuurlijke mini-isolator tegen temperatuurverschillen, maar dempt ook meer dan gemiddeld geluid en fysieke schokken.



Microscopische foto van kurk

Door deze exclusieve natuurlijke eigenschappen is kurk een ideale grondstof voor vloeren omdat het geluid isoleert, het hele jaar lang een optimale vloertemperatuur biedt en een comfortabele ondergrond is om op te lopen



De essentie van **kurken vloeren**

EEN WARM NEST

Door de unieke warmte-isolerende eigenschappen van kurk ontstaat er gedurende het hele jaar een optimale vloertemperatuur en dat zorgt voor een warme en comfortabele atmosfeer en energiebesparing.



EEN OASE VAN RUST

Door de natuurlijke kenmerken van kurk wordt geluid uitstekend geabsorbeerd. Kurk dempt de geluidsoverdracht tussen ruimtes en binnen ruimtes. Uw persoonlijke ruimte wordt een rustige en vredige omgeving.



EEN PRETTIGE ONDERGROND

Een kurkvloer is erg comfortabel in gebruik door de natuurlijke flexibiliteit van het materiaal. Het voelt zelfs op blote voeten heel prettig aan en is solide genoeg om vermoeidheid te verminderen. U merkt het verschil doordat bewegen minder moeite kost.



EEN GEZONDE KEUS

Kurk absorbeert schokken, waardoor de spanning op voeten, gewrichten en uw rug afneemt en er bij vallen geen verwonding optreedt. Bovendien heeft kurk ook antibacteriële eigenschappen zodat de vloeren geschikt zijn voor mensen die last hebben van een allergie.



DUURZAME SCHOONHEID

Kurkcellen zijn ook heel goed bestand tegen pletten. Kurk heeft van nature een 'geheugen' en veert terug na harde schokken. De vloer behoudt zo haar elasticiteit. In combinatie met een zeer slijtvaste toplaag ontstaat een bijzonder duurzame vloer, die er jarenlang perfect uit blijft zien.



Corkcomfort

Het inrichten van een modern interieur met stijl en persoonlijkheid begint met een mooie en expressieve vloer. Door verschillende vormen van natuurlijk kurk toe te passen en te combineren hebben onze professionals en trendsetters een unieke collectie ontworpen. Het interieur wordt op een nieuwe manier benaderd, in harmonie met de natuur en menselijke emoties.

De stijl, aantrekkingskracht en het raffinement van deze zuiver natuurlijke motieven maakt het mogelijk om een authentieke en karakteristieke sfeer te creëren.

Warm & Comfortabel

Voelt warm en prettig aan op blote voeten

Duurzaam & Bewust

Echt duurzame vloeren

Stijlvol & Knus

Een knusse leefruimte met de frisheid van een modern interieur

Verrassende Dessins
met het comfort van kurk

Meer dan gewoon een mooie vloer!

Wicanders® kurkvloeren zijn door de jaren heen ontwikkeld met als doel een perfecte balans tussen schoonheid, comfort en de hoogste normen op het gebied van duurzaamheid.

Met behulp van traditionele en moderne technieken worden **Corkcomfort** vloeren opgebouwd uit een unieke mix van verschillende lagen. De bovenste slijtvaste afwerklaag beschermt tegen krassen en slijtage door normaal gebruik. De verschillende kurkdesins worden opgebouwd uit een aantal ultradunne laagjes fineer en daaronder bevindt zich een kernlaag van geperst kurk die zorgt voor stabiliteit, warmte en comfort onder uw voeten.

Deze kernlaag van kurk kan, door de licht veerkrachtige eigenschappen, terugveren na harde schokken, zodat de vloer heel robuust is en een veel langere levensduur heeft.


Met een vloer van **Corkcomfort** hoeft u niet te investeren in een extra onderlaag ter verbetering van de geluidsdemping en warmte-isolatie. Natuurlijke kurkcellen absorberen geluid en warmte perfect.

Wicanders® laat u graag kennismaken met de wereld van kurkvloeren door middel van onze verschillende productlijnen, die ieder voor zich eigen functies en opties bieden voor leefruimtes.

Zwevende vloeren

Met het lijmrije legstelsel **Corkloc®** kunt u eenvoudigweg de planken op hun plaats leggen en stevig aan elkaar klikken. Dat werkt snel, veilig en schoon. Deze vloerdelen zijn beschikbaar met 2 verschillende beschermende afwerklagen: WRT voor woonruimtes of HPS voor bedrijfsruimtes.


- Beschermende afwerklaag (WRT of HPS)○
- Slijtvastheid
- Natuurlijk kurkfineer.....○
- Decoratief motief
- Samengeperste kurklagen○
- Comfort en warmte-isolatie
- HDF - High Density Fiberboard met Corkloc®.....○
- Snel & veilig leggen
- Geïntegreerde isolerende kurken onderlaag.....○
- Extra geluidsisolatie

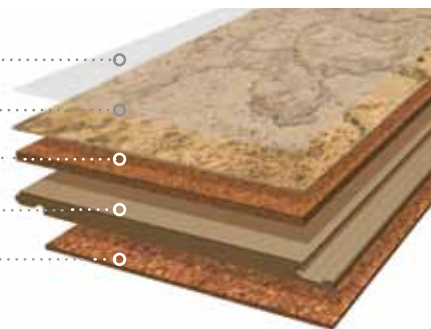

Verlijmde vloeren

De traditionele verlijmde vloer biedt topcomfort en minimaal loopgeluid. Deze vloerdelen zijn beschikbaar met 4 verschillende beschermende afwerklagen: niet afgewerkt of PU pre-afwerklaag (afwerklaag ter plaatse aan te brengen) en met WRT voor woonruimtes of HPS voor bedrijfsruimtes (kant-en-klaar).


- Beschermende afwerklaag (niet afgewerkt, PU pre-afwerklaag, WRT of HPS).....○
- Slijtvastheid
- Natuurlijk kurkfineer.....○
- Decoratief motief
- Samengeperste kurklagen○
- Comfort en warmte-isolatie
- Vinyl onderlaag (alleen bij HPS-afwerking)○
- Egaliserende laag

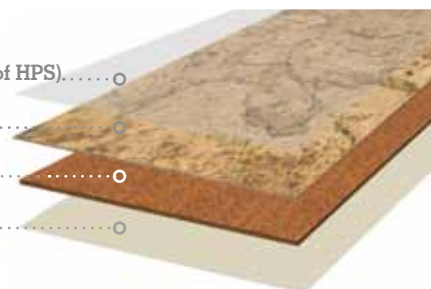

Fastconnect® vloeren

Door middel van een drukgevoelige plakstrook en het revolutionaire Grip-Stripsysteem hecht elke tegel aan de tegel ernaast en niet aan de ondervloer. Deze vloer kan eenvoudig worden toegepast op vrijwel elke ondergrond en is slechts 5,5 mm dik, dus ideaal voor verbouwingen. Beschikbaar met PU-afwerklaag voor direct gebruik.

- PU-verniss op waterbasis○
- Slijtvastheid
- Natuurlijk kurkfineer.....○
- Decoratief motief
- Samengeperste kurklagen○
- Comfort en warmte-isolatie
- PVC onderlaag○
- Snel & makkelijk leggen met grip-strip

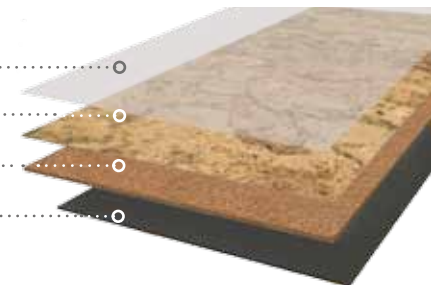

Identity

Knus raffinement

Met het uiterlijk van een verfijnde houten plank verleent Identity aan elk interieur een sprankje raffinement. Deze lijn is verkrijgbaar in een scala aan natuurlijke kleuren die perfect passen bij de meeste interieurstijlen.

De lichte kleuren zijn uiterst geschikt voor het creëren van een informele en rustige sfeer.



Identity Silver



Identity Silver

I103003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
I803002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
I203006* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS
I906002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Identity Moonlight

I801002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
I101003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
I901002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
C52n001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Timide

I802002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
I102003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
I202007* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS
I902002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
C52M001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Champagne

I805002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
I105003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
I205007* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS
I905002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
C52O001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Eden

I103003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
I803002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
I203006* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS
I906002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Door de aansprekende aardetinten worden de Identity-dessins voorzien van een vleugje raffinement wat de sfeer binnenshuis verrijkt.



Identity Chestnut



Identity Tea

I810002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I110002* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
 I210003* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS
 I910002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
 C52R001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Spice

I808002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I108003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
 I908002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Identity Secrets

I819002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I119002* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
 I219004* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Identity Cool Crimson

I814002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I914002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Identity Nightshade

I821002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I121003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
 I921002* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
 C52L001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Chestnut

I832002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 I132003* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS
 C53G001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Identity Secrets

Leather

Verfijnde elegantie

Leer is een dessin dat eenvoud met verfijning combineert. De unieke en elegante natuurlijke structuur biedt, in combinatie met drie heel verschillende kleuren, een ideale optie voor het creëren van een aantrekkelijke, ongekunstelde, rustieke of zelfs een meer geraffineerde sfeer.





Leather Aqua
C84B001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zvevend WRT



Leather Nut
C84C001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zvevend WRT



Leather Dusk
C84D001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zvevend WRT



Leather Nut

Pebbles

Tijdloze schoonheid

Dit verrassende kurkmotief lijkt op kiezels. Het straalt een uniek sprankje luxe uit en daardoor een tijdloze schoonheid en raffinement.

Door het perfecte tegelformaat en het uiterst slijtvaste oppervlak is deze lijn ideaal voor toepassing in intensief belopen ruimtes zoals winkels, bedrijven of openbare ruimtes.



Pebbles Metallic

C11S001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS

C21S001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Pebbles Autumn

C11W001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS


C21W001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Pebbles Storm

C11V001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS

C21V001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS

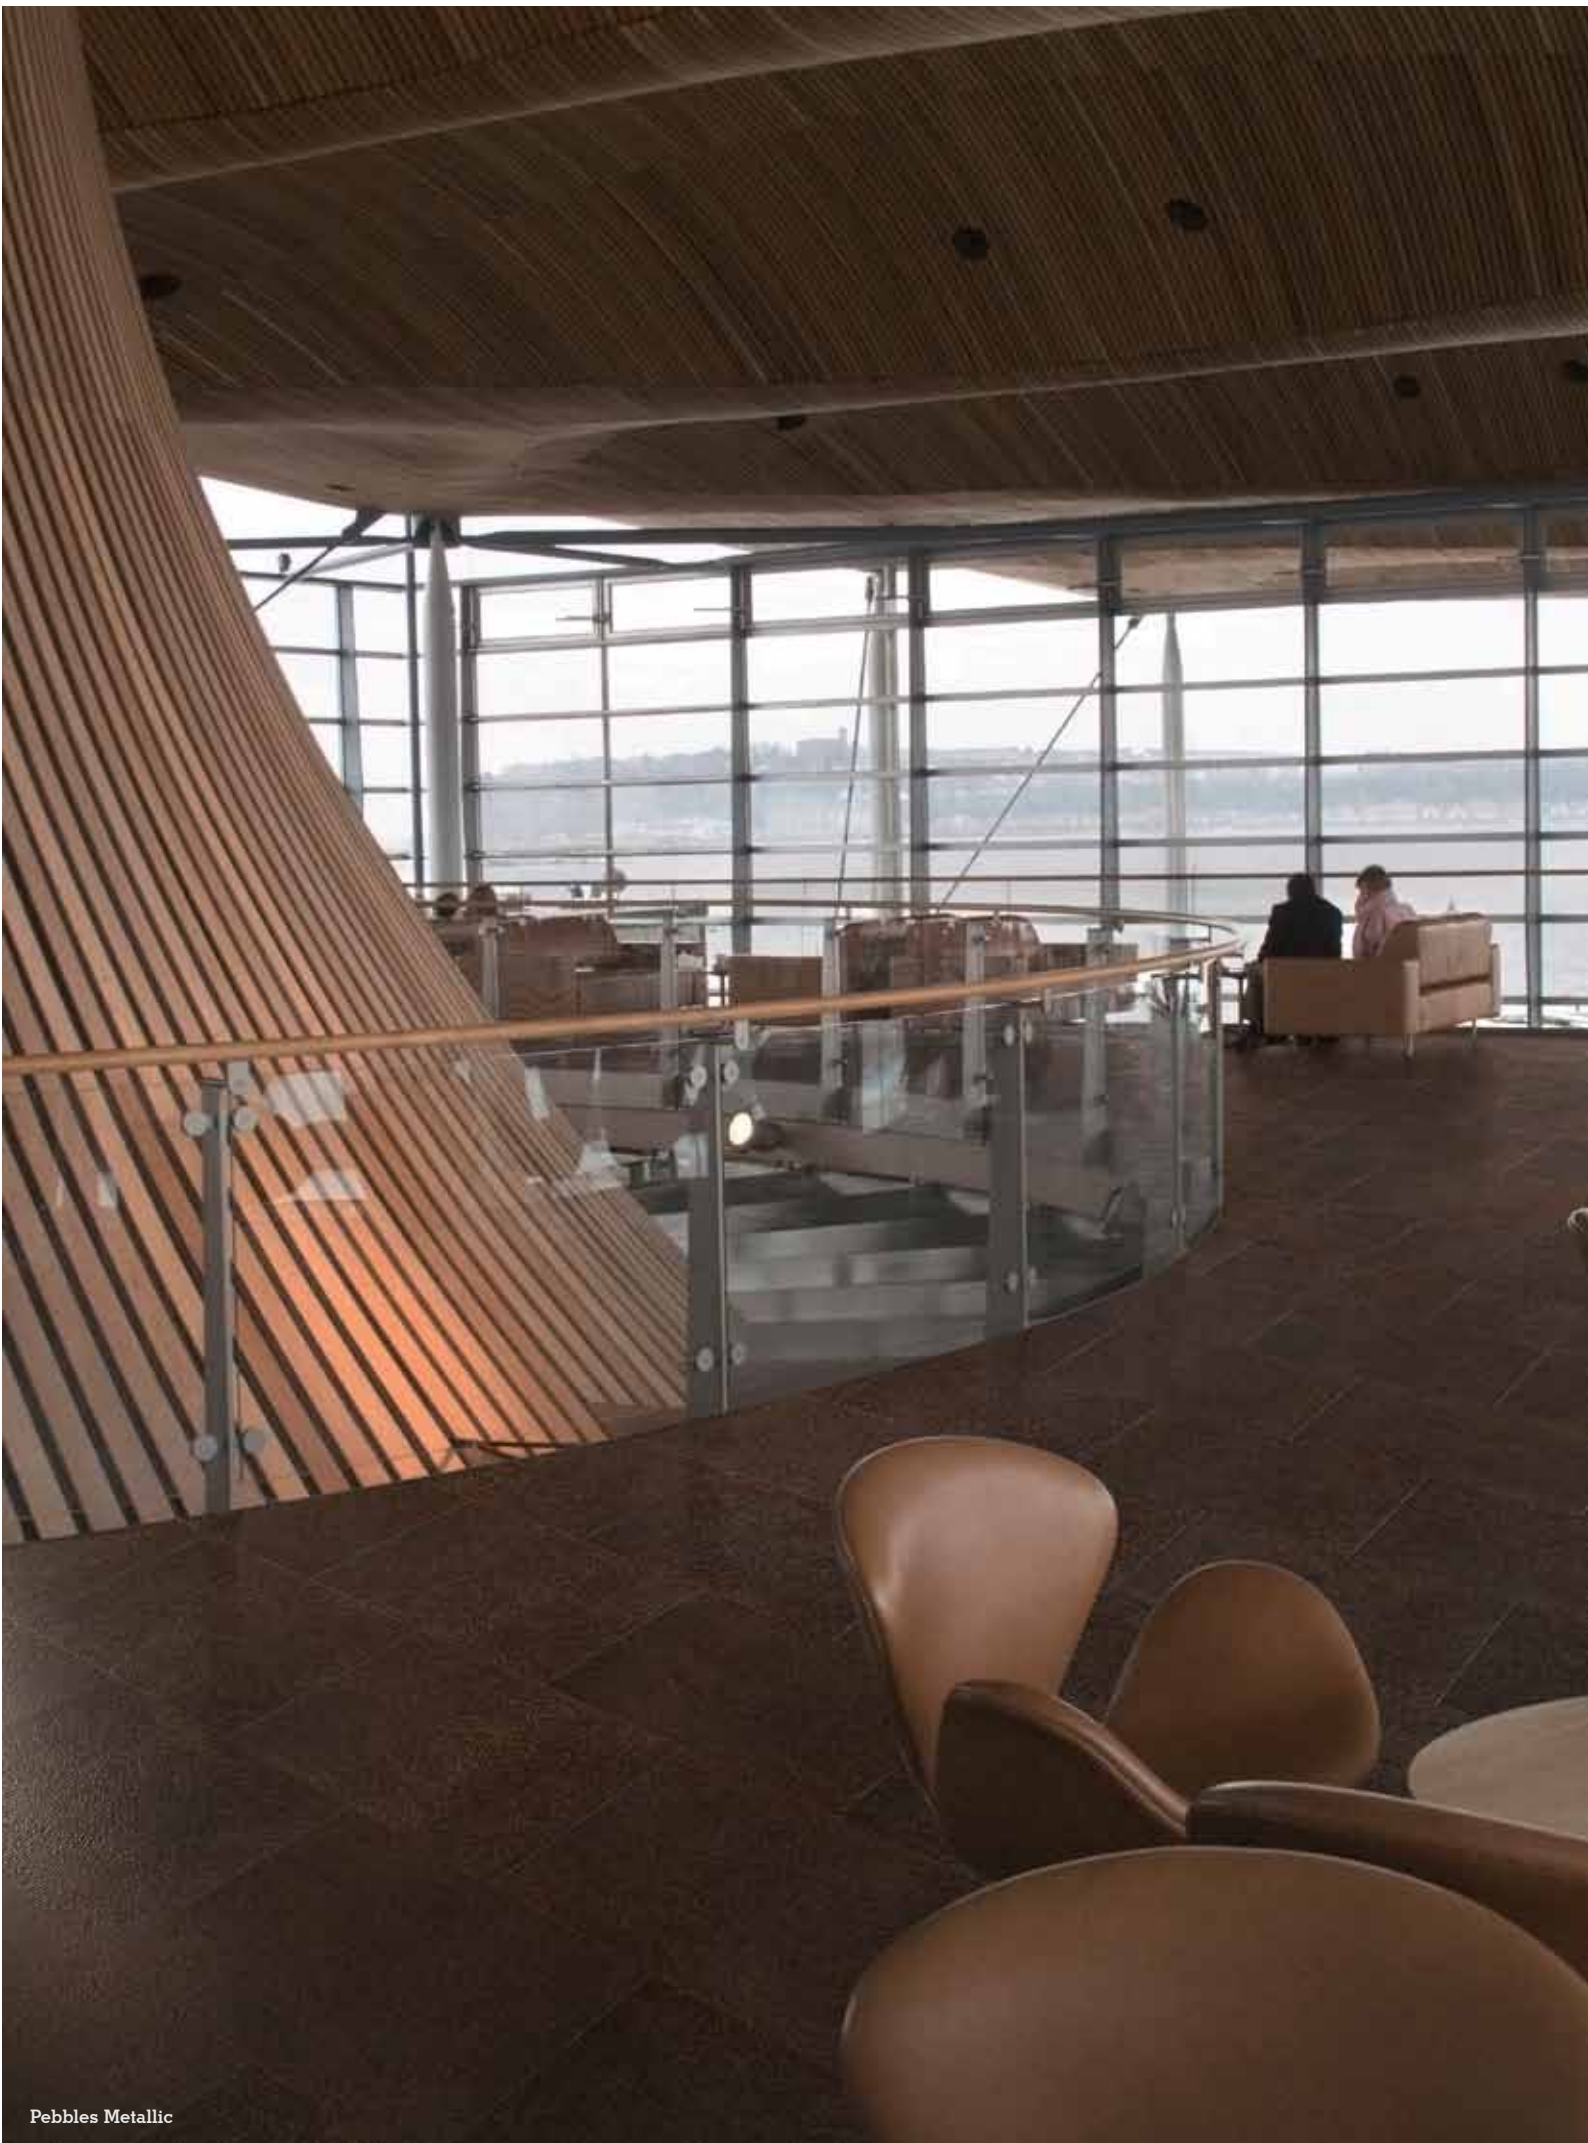

Nuances

Betoverende ruimtes

Nuances is bestrooid met donkere kurkkorrels wat een zeer aantrekkelijke en verfijnde stijl oplevert. Met de uitnodigende bruintinten die perfect passen bij dit markante patroon maakt u uw ruimte elegant en betoverend.





Nuances Castagna



Nuances Mele

C82I001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C92I002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Nuances Castagna

C82J001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C92J001* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd WRT

C92J002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

Slice

Charmante creativiteit

Handmatig vervaardigde kurkvloeren zien er bijzonder expressief uit door de unieke samenhang van de verschillende kurkcomponenten. Slice is de juiste keuze als u de atmosfeer wilt verbeteren en een comfortabele en moderne stijl wilt creëren.



Slice Marble

C84E001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT



Slice Tea

C84f001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT



Slice Brunette

C84G001* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT



Originals

Terug naar de natuur

Er is niets origineler dan de natuur. Onze zintuigen raken gestimuleerd door de fascinerende oppervlakken die bij elke atmosfeer passen. U voelt de natuur onder uw voeten, of het nu om kleine kurkkorrels gaat of om grotere knoestige patronen.



Originals Rhapsody



Originals Country

O832004* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

DN02006* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Originals Rhapsody

O825005* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

O125001* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS


RN12002* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd onbehandeld

O225001* - 300 x 300 x 3,2 mm | Verlijmdr HPS



Originals Traditional

DN01006* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

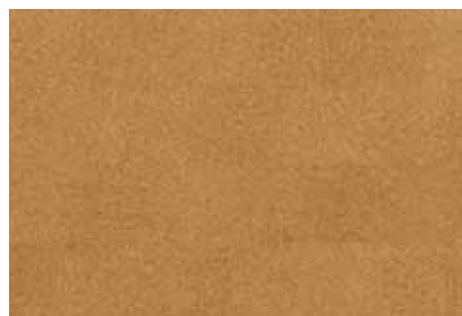

Originals Natural

O801007* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

O101001* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS

RV10003* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd WRT

O201003* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS

O201002* - 300 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Originals Shell

O824003* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 RV14004* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd
 RV14002* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd onbehandeld



Originals Dawn

O849003 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 RV13006* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd WRT
 DN13003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag





De originele vormen uit de natuur zijn gebruikt om **expressievere patronen** te ontwerpen. Het doel was een organische en rustieke stijl die u het gevoel geeft dat u de natuur in huis haalt.



Originals Character

O822002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

Rn16001* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd onbehandeld



Originals Accent

O841002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

O141001* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS

Rn17001* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd onbehandeld

Dn17003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

C541001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag



Originals Symphony

O830003 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

DN20003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Originals Character



Originals Harmony

O821005 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

O121001* - 905 x 295 x 12 mm | Zwevend HPS

RV11007* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd WRT

Rn11002* - 600 x 300 x 4 mm | Verlijmd onbehandeld

Dn11004* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

O221003* - 600 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS

O221002* - 300 x 300 x 3,2 mm | Verlijmd HPS

C521001* - 600 x 450 x 5,5 mm | Fastconnect PU-afwerklaag

Personality

Knus en ontspannen

Het harmonieuze knoestige patroon vormt de essentie van de Personality-dessins. Het past goed bij zeer knusse en comfortabele interieurs.


De kalmerende **lichte kleuren** roepen zachte en subtiele gevoelens op.



Personality Moonlight

P801002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

P901003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

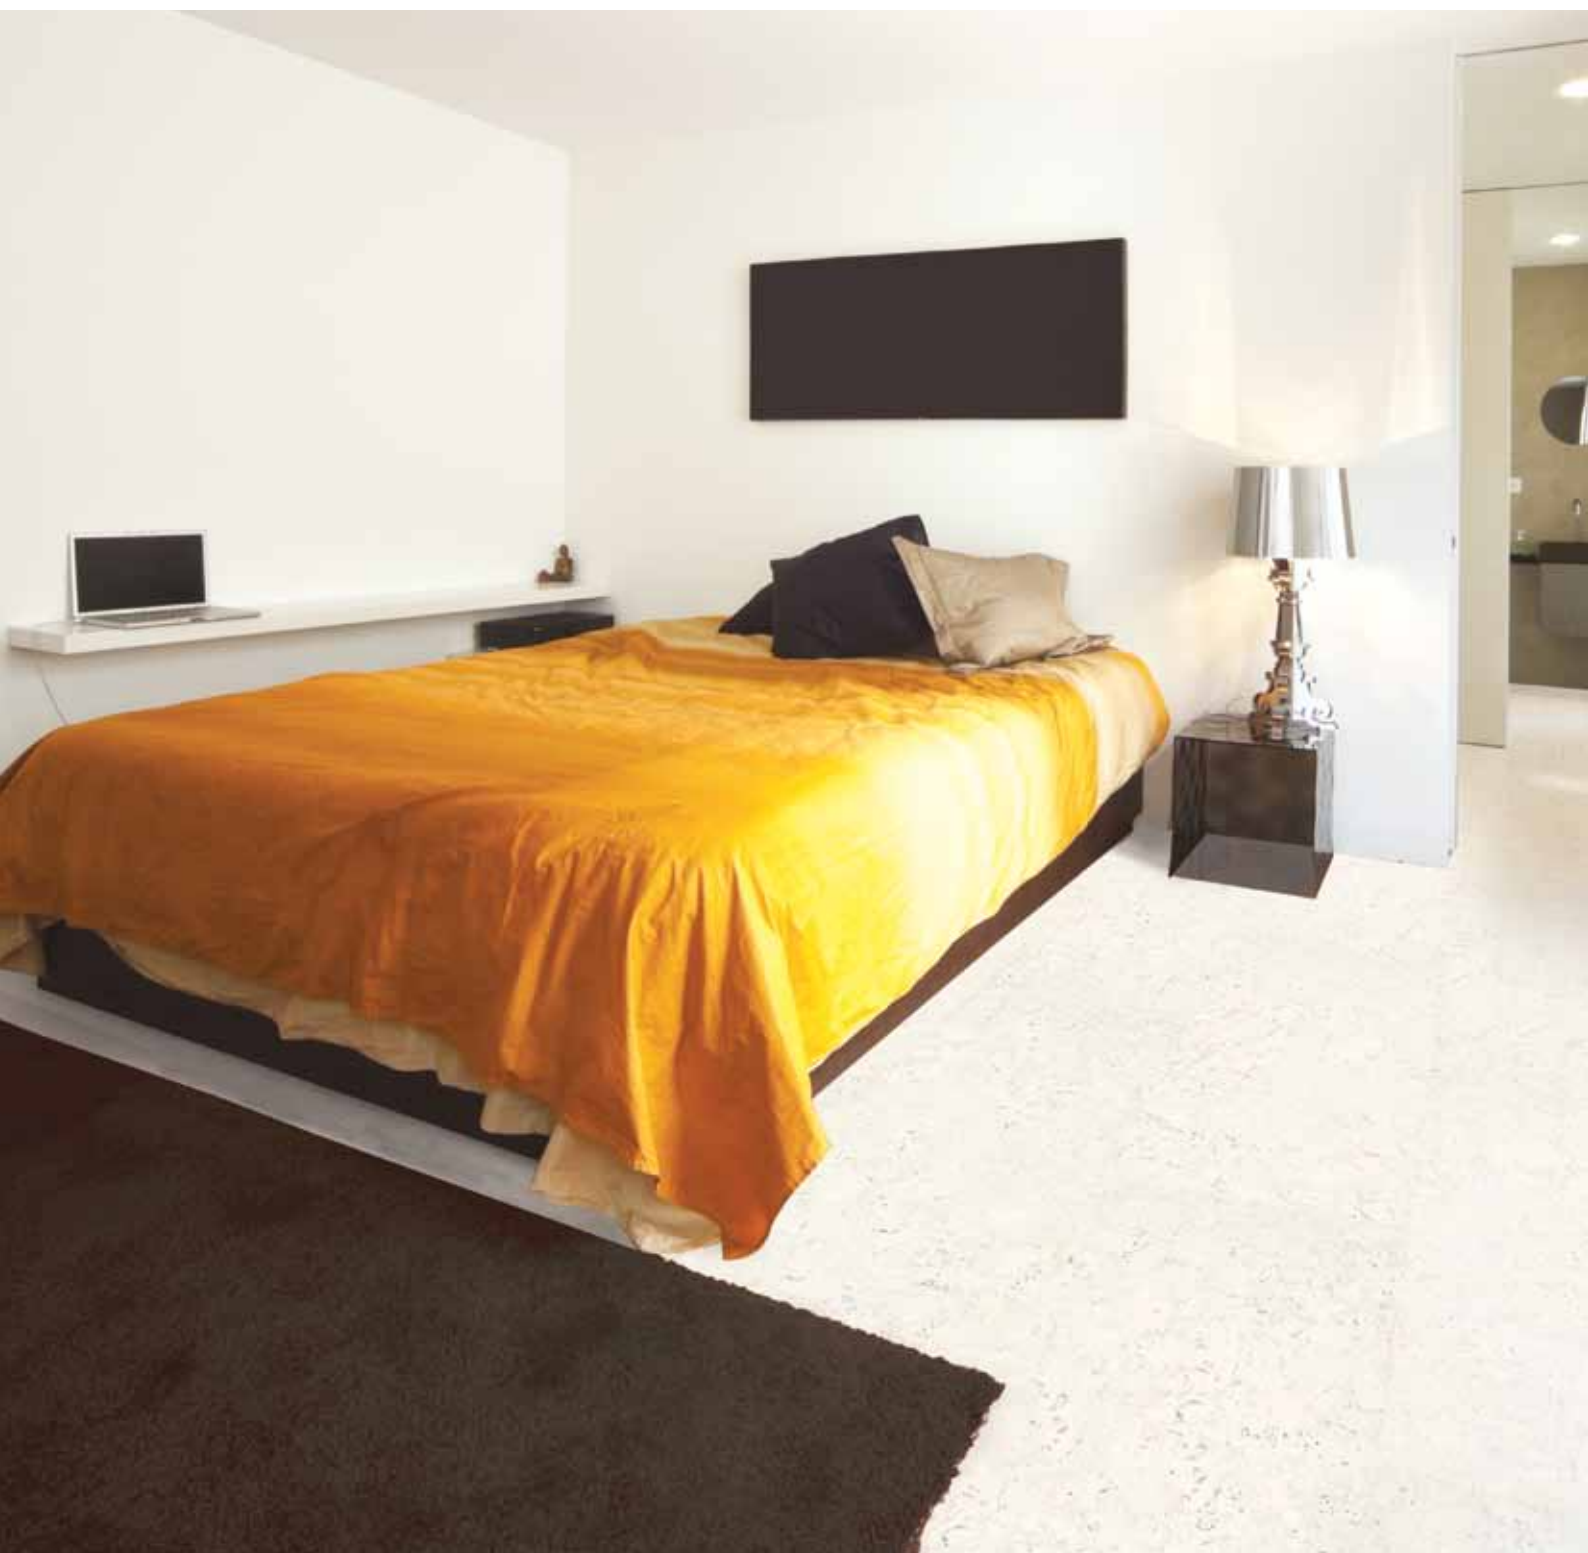



Personality Timide

P802002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

P902003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Personality Champagne

P805002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

P905003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Personality Moonlight



Personality Eden

P806002 - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

P906003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Personality Eden

Met de enigszins transparante **bruintinten** worden interieurs expressiever maar ze behouden hun knusse uitstraling.



Personality Chestnut



Personality Caramel

P833002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT



Personality Spice

P808002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

P908003* - 600 x 300 x 6 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag




Personality Tea

P810002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT



Personality Chestnut

P832002* - 905 x 295 x 10,5 mm | Zwevend WRT

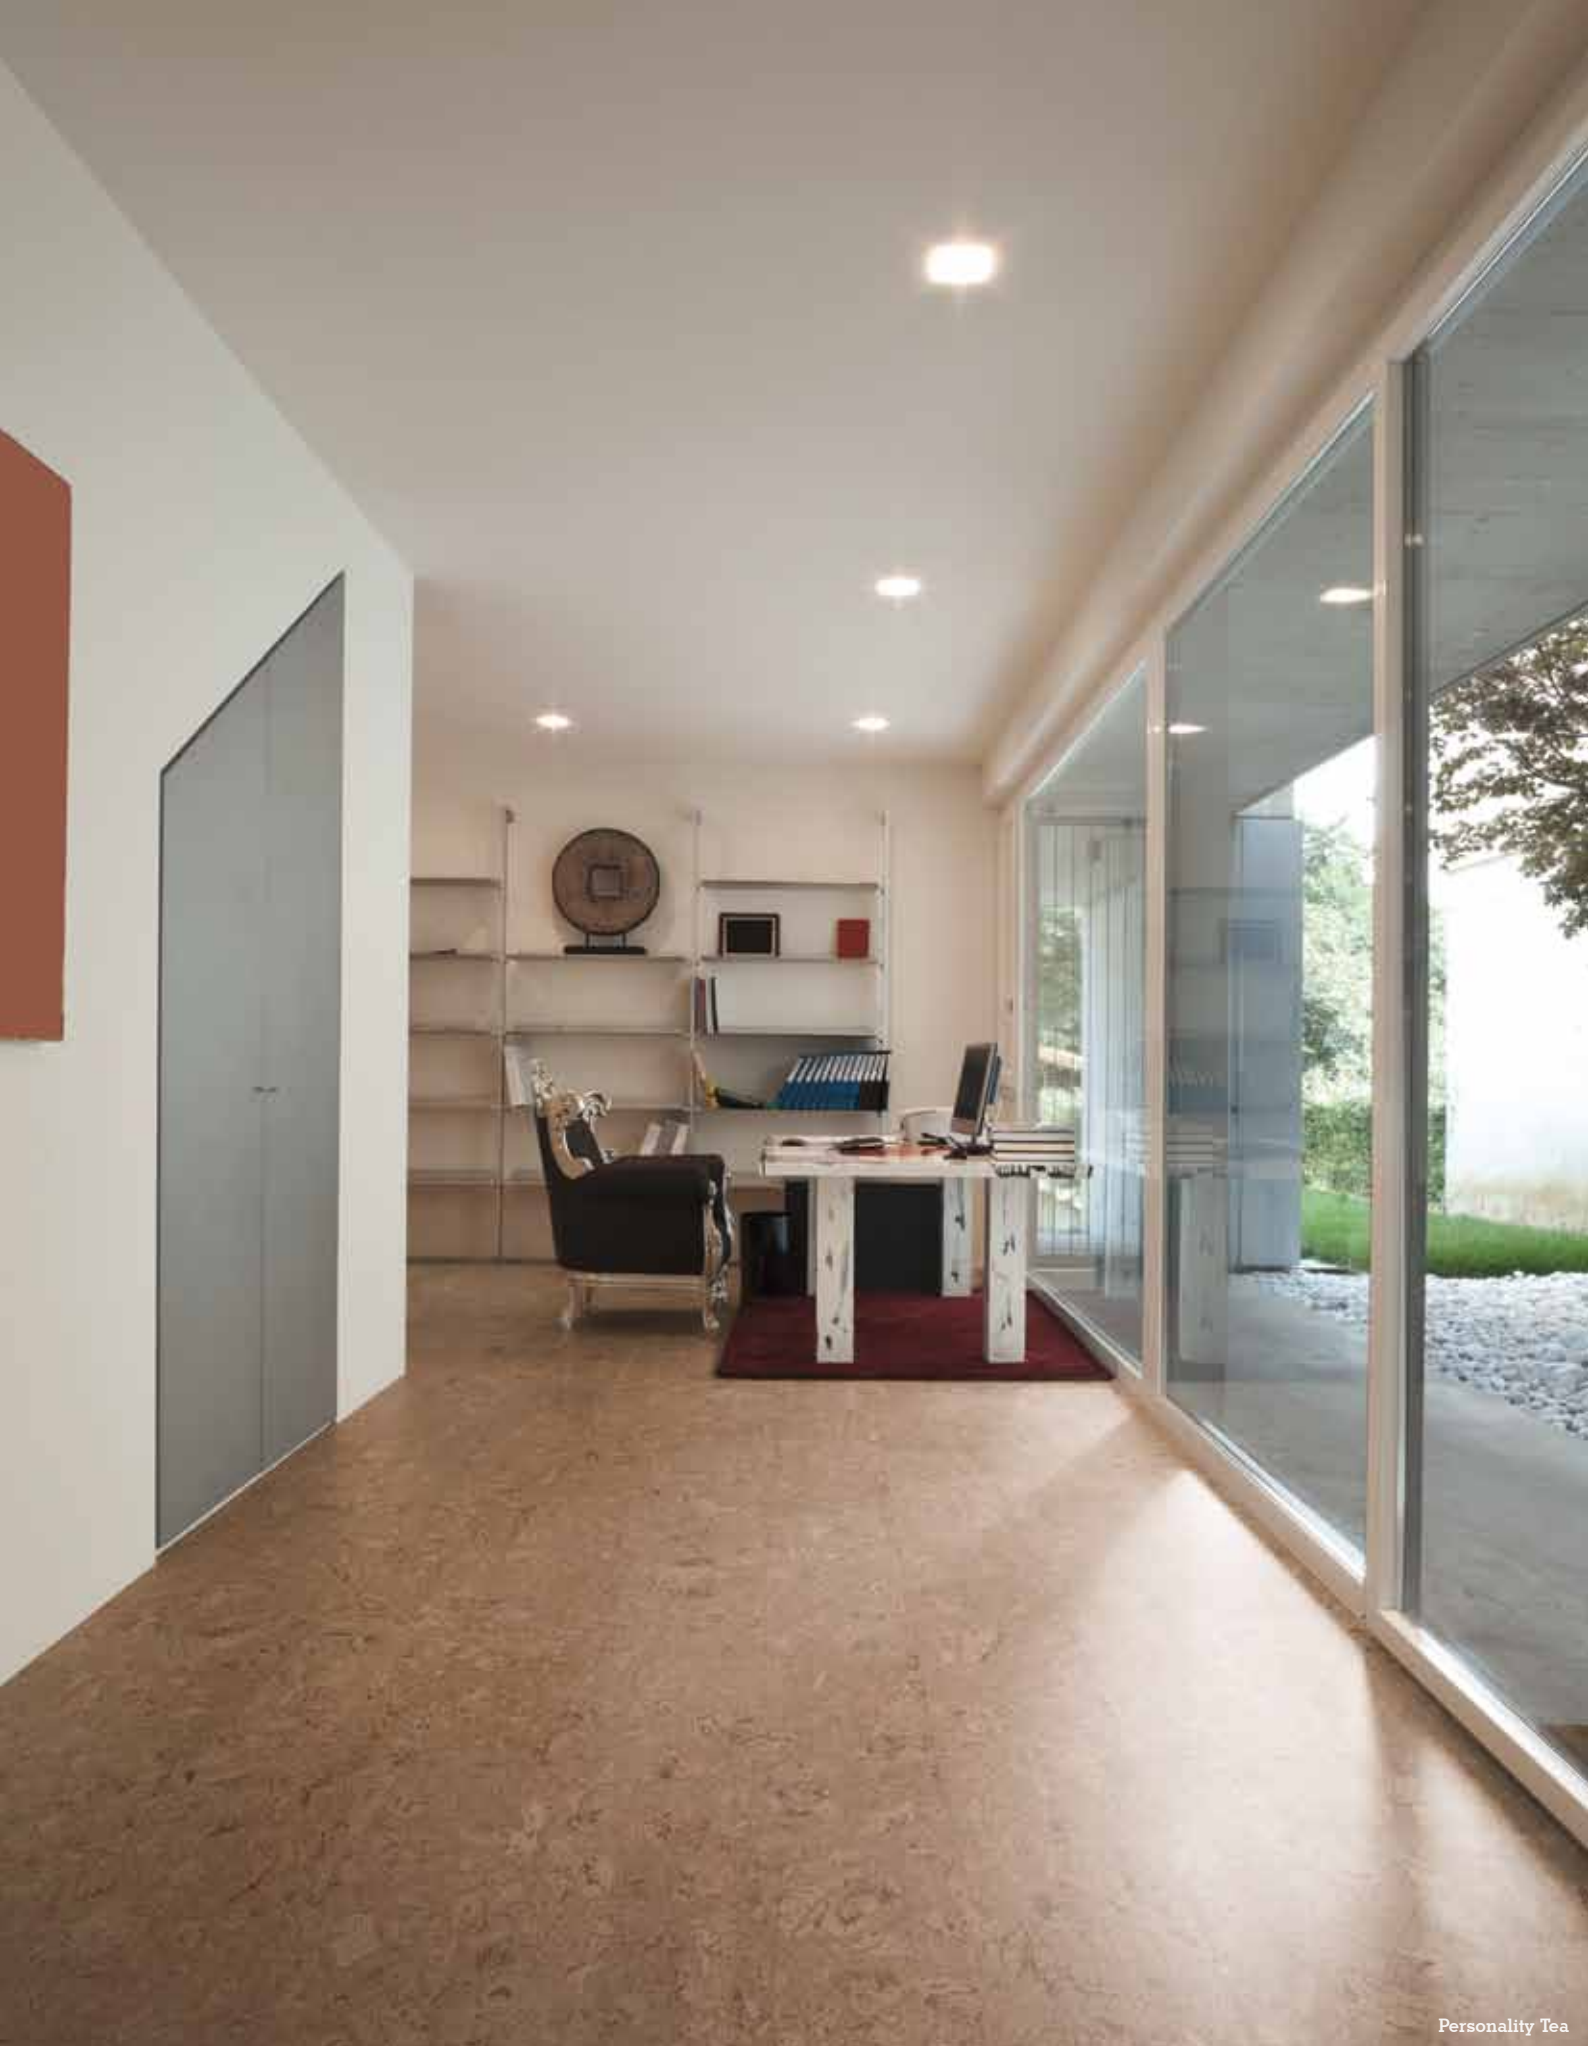

Personality Tea

Linn

Een levendig dessin

Moderne dessins hebben een onafhankelijk en expressief karakter. De trendy patronen van de Linn-dessins hebben willekeurige schaduwen die worden verlevendigd met lichte en donkere tinten. Dat geeft een eigen identiteit en karakter aan moderne interieurs.





Linn Moon

Linn Moon

C81n001 - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C91n002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Linn Blush

C81O001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C11O001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS

C91O001* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd WRT

C91O002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Linn Cioccolato

C81L001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C11L001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS

C91L001* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd WRT

C91L002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

Slate

Organisch steendessin

Unieke effecten en nuances refereren aan de natuur door uw ruimte een organische uitstraling te geven.

Het dessin Slate benadert het reliëf van steen door middel van superieur kurkfineer. Het perfecte tegelformaat van 605x445 mm versterkt dit effect nog. Uw ogen zien een stenen tegel, maar uw voeten voelen de comfortabele warmte en aangename sensatie van kurk.



Slate Moccaccino | vierzijdig afgeschuind



Slate Tawny

C81E001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C91E002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Slate Moccaccino

C81C001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C11C001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS

C91C001* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd WRT

C91C002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag

C21C001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Slate Caffè

C81A001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C91A001* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd WRT

C91A002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Slate Algae

C81f001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C91f002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag



Slate Arctic

C81D001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 C11D001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS
 C91D002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
 C21D001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



Slate Eclipse

C81G001* - 605 x 445 x 10,5 mm | Zwevend WRT
 C11G001* - 605 x 445 x 12 mm | Zwevend HPS
 C91G002* - 600 x 450 x 4 mm | Verlijmd PU pre-afwerklaag
 C21G001* - 600 x 450 x 3,2 mm | Verlijmd HPS



©Apoor

Traces

Modern rustiek

Het moderne rustieke interieur is een mix van moderne vormen met een informele elegante stijl waardoor een warm en gastvrij interieur ontstaat. Het dessin Traces is afgestemd op deze nieuwe trend en biedt een kijkje op een leven in nauw contact met de natuur.

De innovatieve plankafmeting van 1220 x 140 mm verstrekt het moderne beeld.





Traces Spice

Q808003* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14n001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Traces Tea

Q810001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14M001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Traces Spice | vierzijdig afgeschuind



Traces Tea | vierzijdig afgeschuind

Reed

Lineaire expressie

Het gestreepte lineaire uiterlijk van het dessin Reed is perfect om een natuurlijk en exotisch tintje te verlenen aan een modern interieur. Het optische continue perspectief is ideaal om ruimtes met elkaar te verbinden en te verlengen.

De smalle plankafmeting van 1220 x 140 mm versterkt het optische effect en de elegantie.





Reed Barley | 4 sides beveled



Reed Meridian

C83T001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13T001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Reed Barley

C83U001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13U001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS

Flock

Knus en elegant

Met dit sierlijke dessin met grote, willekeurige, maagdelijke stukken kurk creëert u een elegante en heerlijke atmosfeer. Het dessin is verkrijgbaar in een ruim scala aan natuurlijke kleuren die perfect aansluiten op de meeste interieurs.

De innovatieve vloerdeelafmeting van 1220 x 140 mm straalt diepte uit en versterkt het elegante uiterlijk.



Flock Moonlight

C81X001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT

C11X001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS





Flock Champagne

C81y001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C11y001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Tea

C83Z001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13Z001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Brunette

C81Z001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C11Z001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Auburn

C83X001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13X001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Chestnut

C84A001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14A001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Chocolate

C83y001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13y001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Flock Tea | vierzijdig afgeschuind

Lane

Kosmopolitische stijl

Het dessin Lane heeft een heerlijk verfrissende uitstraling die een sprankje klassiek raffinement aan elke ruimte toevoegt. Dit interessante dessin is uniek en traditioneel, blijft er natuurlijk uitzien maar is toch erg modern.

De innovatieve vloerdeelafmeting van 1220 x 140 mm straalt diepte en elegantie uit.



Lane Chestnut | vierzijdig afgeschuind



Lane Timide

C83R001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13R001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



Lane Chestnut

C83S001 - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C13S001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS




President

Handmatig vervaardigde kunst

President is een exclusief en met de hand gemaakt kurkfineer dat veel vakmanschap vraagt. Er worden alleen stukjes fineer van topkwaliteit gebruikt voor dit exclusieve patroon. Deze courante collectie met donkere tinten verleent uw ruimte een elegante stijl.

De innovatieve vloerdeelafmeting van 1220 x 140 mm straalt diepte uit en versterkt de elegante uitstraling.

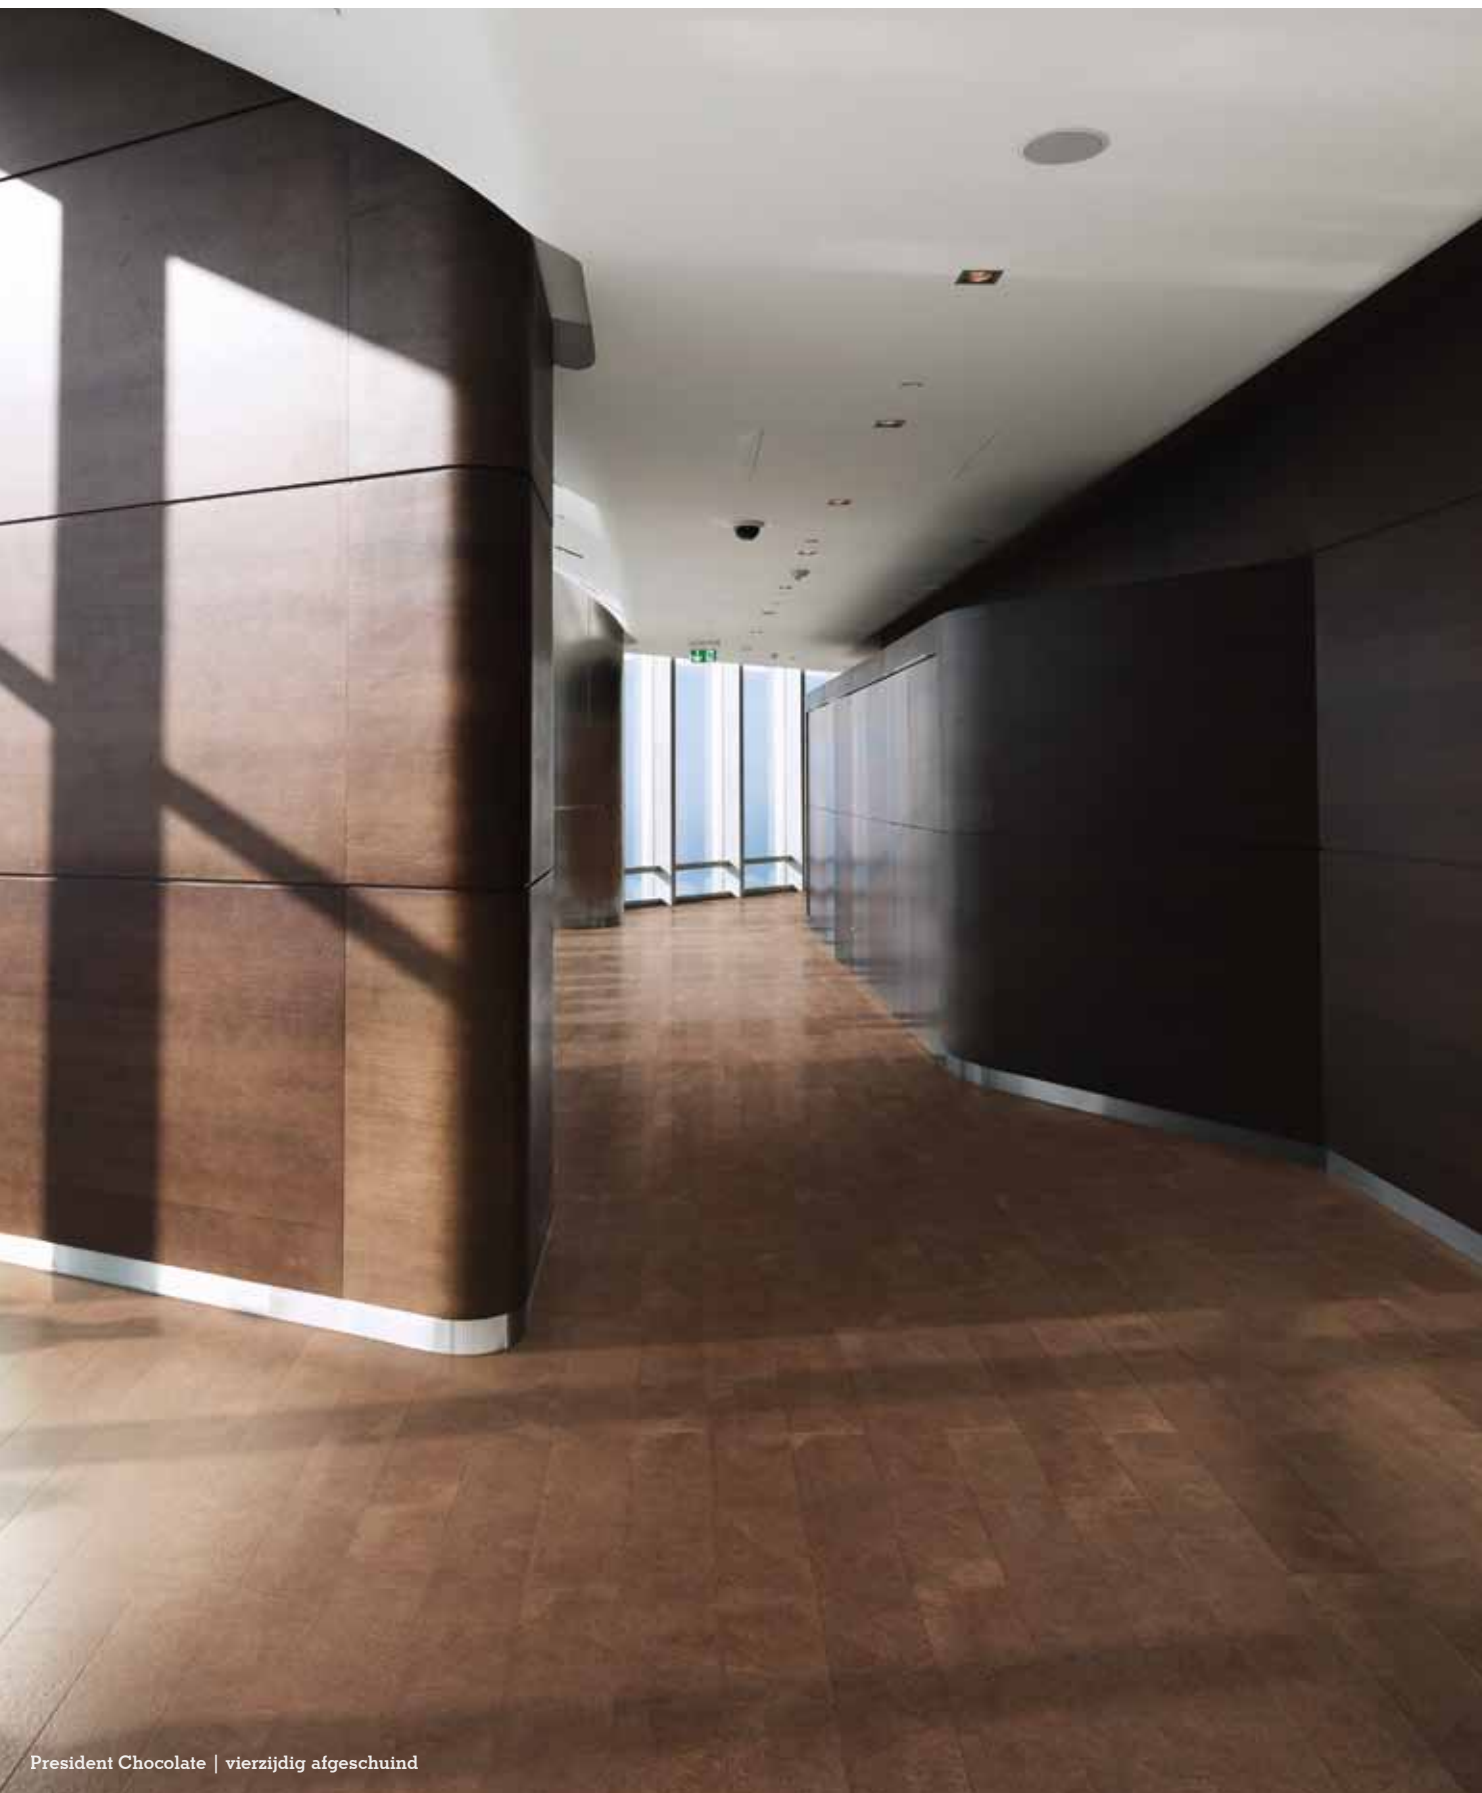



President Spice

F808002* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14K001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS




President Chestnut

F832003* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14L001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



President Chocolate

F831002* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14I001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS

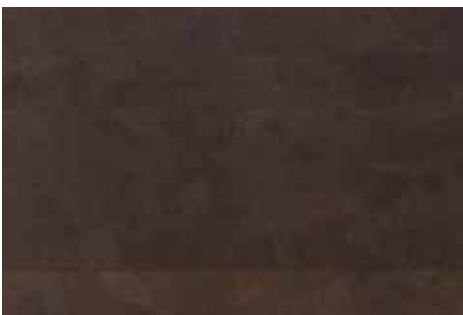

President Nightshade

F821003* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend WRT
C14J001* - 1220 x 140 x 10,5 mm | Zwevend HPS



President Chestnut | vierzijdig afgeschuind


Waarom zijn kurkvloeren van Wicanders® de **perfecte keuze**?

Akoestische eigenschappen - **Geluiddempend**




Wicanders® kurkvloeren zijn bijzonder efficiënt in gebruik wanneer geluidsdemping cruciaal is, of de voorkeur geniet. Kurk is een uiterst efficiënte natuurlijke geluidsdemper. Het dempt geluid binnen een ruimte wanneer iemand op de vloer loopt (loopgeluid) en werkt zelfs als geluidsisolatie tussen de vloer en de onderliggende kamers

Corkcomfort zwevend




Corkcomfort verlijmd

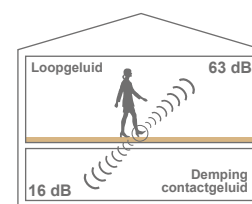

Let op: specifieke informatie per productlijn vindt u in de technische specificaties op pagina 50.


Biomechanische eigenschappen - **Fysiek comfort**

Contact/ Schokdemping

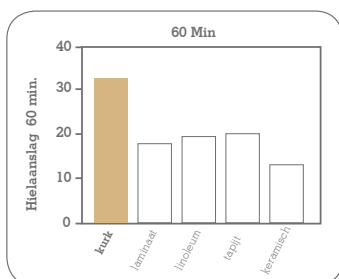

Wicanders® kurkvloeren zijn erg comfortabel in gebruik door de natuurlijke flexibiliteit van het materiaal. Het is zachter dan hout en harder dan tapijt en biedt de perfecte balans om beschadiging door scherpe hakken te beperken. Het vermindert spanning in de benen en de rug, maar is stevig genoeg om de voetafdruk te ondersteunen, zodat lopen minder moeite kost en vermoeidheid afneemt.

Stijfheid/ Vermoeidheid

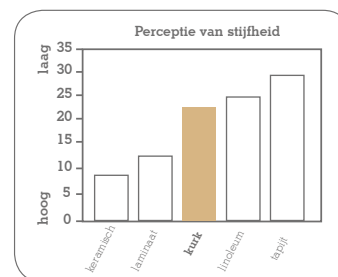


Thermische eigenschappen - **Warmte**



Wicanders® vloeren zijn zeer energiebesparend door de natuurlijke thermisch isolerende eigenschappen van kurk. Ze voelen zelfs op blote voeten prettig aan en bieden gedurende het hele jaar een optimale vloertemperatuur en dat draagt bij aan het algemene comfort.

Thermisch comfort

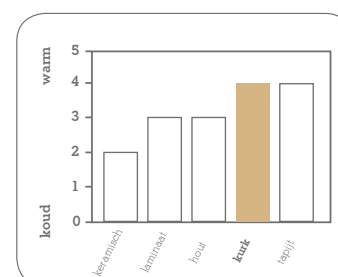



Gezond

Kurkvloeren zijn zodanig afgewerkt dat ze een eind maken aan vastgelopen vuil, kiemen of schimmels, waardoor ze een actieve bijdrage leveren aan een gezonde en hygiënische omgeving.



Schokbestendig

Door de unieke kurkstructuur en flexibiliteit kan het oppervlak van de kurkvloeren zich herstellen van schokken. Hierdoor is de vloer duurzamer en minder kwetsbaar dan harde vloerooppervlakken, zoals hout of tegels.



Weinig & Makkelijk onderhoud

Door de speciale afwerking van het oppervlak van **Cork**comfort vloeren zijn ze makkelijker schoon te maken en te onderhouden.



Snelle & Gemakkelijke installatie

Kurkvloeren zijn met de kliksystemen Cork Loc 2G, Cork Loc&fold, Cork Loc 5G-C en het nieuwe Fastconnect-systeem makkelijker en sneller te leggen. Dat bespaart tijd en legkosten.



Duurzaam

Kurk is de schors van de kurkeik. Het wordt handmatig van de stam gehaald om de boom niet te beschadigen. Elk jaar groeit er een nieuwe laag schors, zodat het een herwinbare en duurzame grondstof vormt.



Denk groen **kies voor** Wicanders®

Wicanders® is echt een duurzaam merk! Amorim streeft bij de productie een uniek evenwicht na tussen het toevoegen van waarde en de bescherming van het milieu. Het uitgangspunt is een grondstof die met lange tussenpozen wordt verwijderd van de kurkeiken zonder daarbij enige schade aan de bomen aan te richten. Deze grondstof wordt dan toegepast in producten met een hoge toegevoegde waarde. Tegelijkertijd wordt de economische en sociale duurzaamheid bevorderd in gebieden die anders aan woestijnvorming overgeleverd zouden zijn.

Uit verschillende onderzoeken naar ecologische effectiviteit, op basis van een vergelijkende analyse van verschillende vloeren, bleek dat de Wicanders® producten milieutechnisch en qua productieproces uitstekend scoren. Het energie- en grondstofverbruik in het productieproces is niet alleen laag, maar deze producten dragen zelfs actief bij aan het beperken van de opwarming van de aarde. Ten eerste door de lage CO₂-emissie, maar ook doordat kurk van nature CO₂ vasthoudt.

Er wordt aangenomen dat het Portugese kurkeikenwoud – montado – 5% van de jaarlijkse uitstoot aan CO₂ van Portugal vasthoudt en dat is maar liefst 4,8 miljoen ton per jaar.



Het belang van de kurkeik


De kurkeik (*Quercus Suber* L.) is een boom uit de eikenfamilie waarvan de kurk wordt geoogst. De waarde bestaat niet alleen uit de geoogste producten van de boom, maar ook uit alle cultuurgebonden activiteiten op het gebied van landbouw, bosbouw, het landleven en de jacht, die verband houden met de teelt van kurkeiken.

Regelmatig oogsten van kurk (een proces dat 'strippen' heet) levert een fundamentele bijdrage aan milieutechnische, economische en sociale duurzaamheid in de landelijke gebieden van de mediterrane regio waar de kurkeik voorkomt.

De kurkboom groeit heel langzaam en kan wel 200 jaar oud worden. Tijdens die levensduur wordt de boom gemiddeld 16 keer gestript. Er wordt ongeveer 25 jaar na de aanplant voor de eerste keer kurk geoogst en daarna steeds met tussenpozen van 9 jaar. Bij het oogsten wordt geen enkele schade toegebracht aan de boom. Op deze manier kan het kurkeikenwoud steeds doorgaan met het vasthouden van CO₂ en zo een actieve bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde.

Het kurkwoud in Portugal (700.000 hectare), ook bekend als "montado", is een typisch Iberisch landschap dat van groot belang is voor het ondersteunen van een natuurlijke biodiversiteit. Dit betreft onder andere soorten die wereldwijd als ernstig bedreigd te boek staan: Iberische lynxen, keizerarenden, zwarte ooievaars, wolven en wilde beren.

**Een
geschenk
van de natuur**

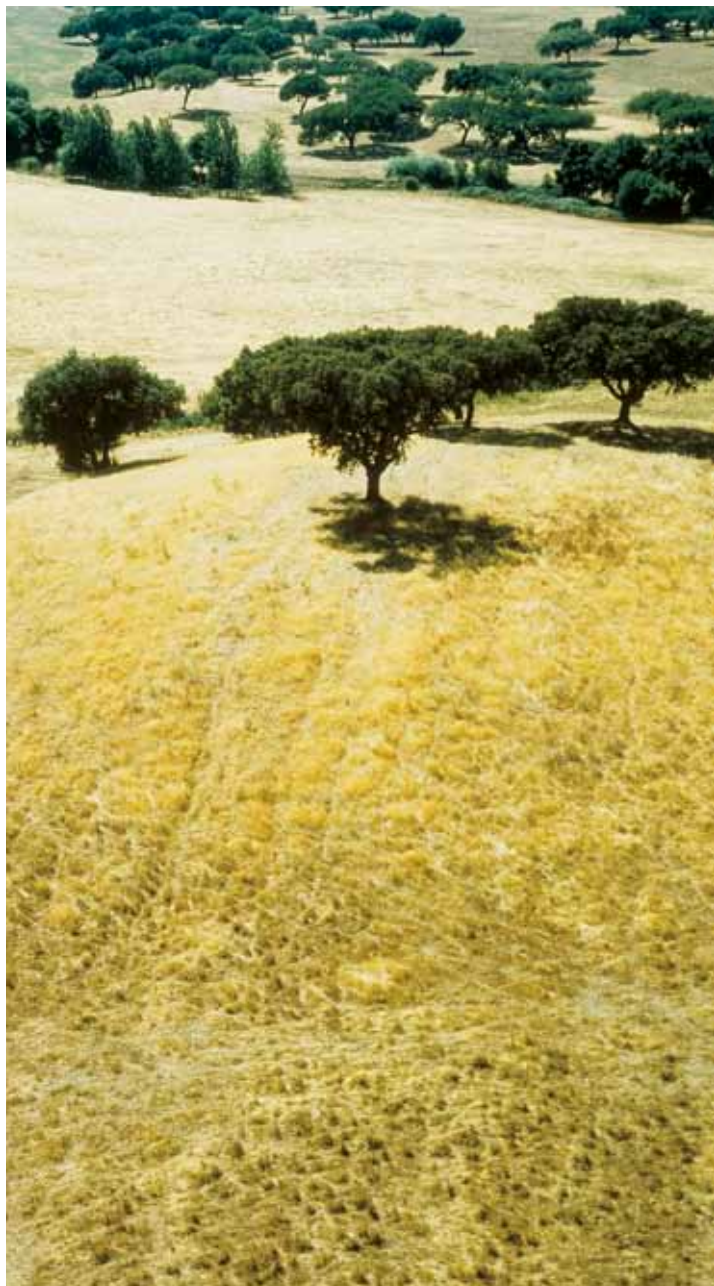

De oplossingen van Wicanders' voor een perfecte vloer!

AFWERKLAGEN

De **HPS** (High Performance Surface) afwerklaag is speciaal ontwikkeld voor intensief gebruikte ruimtes, zoals commerciële toepassingen, bedrijfspanden en openbare ruimtes. Dit kwalitatief hoogwaardige oppervlak heeft een extra harde slijtlaag die is gecombineerd met de Nano-Beads Technology, waarbij uiterst kleine korreltjes zijn verwerkt in een toplaag ter verbetering van de gebruikseigenschappen, bijvoorbeeld kras-, slijt- en vlekbestendigheid en slipweerstand.



Een afwerklaag met **Xtreme WRT** (Wear Resistance Technology) is de juiste keuze om te voldoen aan de hoogste eisen voor woningtoepassingen. De basis van deze milieuvriendelijke vernis is een keramische verbinding en dat garandeert de sterkte en lange levensduur.



Voor woningtoepassingen waar een natuurlijke en zachte uitstraling gewenst is, is **PU** de juiste keuze. Dit is beschikbaar als pre-afwerklaag, zodat de vloer op locatie kan worden afgewerkt, maar ook als kant-en-klare afwerklaag.



Als u op zoek bent naar maatwerk zijn niet-afgewerkte vloerdelen precies wat u zoekt. Het oppervlak is klaar om ter plaatste te worden afgewerkt, zodat u de keuze kunt maken die het best aan uw behoeftes voldoet.



Leg zelf
eenvoudig
onze vloeren
en geniet
van uw huis!



LEGSYSTEMEN

CORKLOC®



GRIP-STRIP



CORK LOC® 2G

Het 2G kliksysteem van Välinge is een van de meest gebruikte en best beoordeelde systemen ter wereld. Het is een sterk en robuust, mechanisch, lijm-vrij kliksysteem dat wordt gelegd door zowel de korte als de lange zijde van de vloerdelen schuin in te steken.

CORK LOC&FOLD

Het Cork Loc&fold systeem is ontwikkeld om het leggen te vereenvoudigen door een "enkelvoudige-beweging". Dit systeem is snel en makkelijk te leggen. Het vloerdeel wordt gelegd met één enkelvoudige handeling. Dit innovatieve systeem is verkrijgbaar voor smalle planken van 1220 x 140 mm.

CORK LOC® 5G-C

De 5G-C kliktechnologie is het meest geavanceerde "Fold Down" systeem op de markt. Het is een legsysteem met een enkelvoudige beweging door het vloerdeel schuin in te steken aan de lange zijde en een flexibele messing om de korte zijde te sluiten. Het leggen van de vloer gaat sneller en makkelijker met het Corkloc 5G-C systeem dan met conventionele kliksystemen en u hoort echt een bevestigende klik tijdens het leggen. Het is verkrijgbaar voor tegels van 605 x 445 mm.

FASTCONNECT®

Fastconnect presenteert het revolutionaire Grip-Strip systeem. Met de drukgevoelige plakstrook is dit een heel veelzijdige en eenvoudige manier om een nieuwe kurkvloer te leggen. Elke tegel hecht aan de tegel ernaast en niet aan de ondervloer, dus kunt u het eenvoudig leggen op bijna elke ondergrond. De vloer kan direct worden gelegd en gebruikt. Dit systeem is verkrijgbaar voor tegels van 600 x 450 mm.

Technische oplossingen & garantie

KANT-EN-KLAAR

VERLIJMD

- 1 HPS-verniss
- 2 Slijtvast oppervlak 0,5 mm
- 3 Echt kurkfineer 0,8 mm
- 4 Samengestelde kurken tussenlaag 1,65 mm
- 5 Vinyl onderlaag 0,25mm

- 1 Xtreme WRT-verniss
- 2 Echt kurkfineer 0,8 mm
- 3 Samengestelde kurken tussenlaag 3,2 mm

TER PLAATSE AFWERKEN

- 1 PU-verniss
- 2 Echt kurkfineer 0,8 mm
- 3 Samengestelde kurken tussenlaag 3,2/5,2 mm

- 1 Echt kurkfineer 0,8 mm
- 2 Samengestelde kurken tussenlaag 3,2 mm


- (a) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 1-2 lagen W-700 of W-2000 of een andere aanbevolen vernis
 (b) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 1-2 lagen W-2000 of een andere vernis die wordt aanbevolen voor deze gebruiksintensiteit (zie tabel met aanbevelingen op de verpakking)
 (c) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 3 lagen W-700 of W-2000 of een andere aanbevolen vernis
 (d) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 3 lagen W-2000 of een andere vernis die wordt aanbevolen voor deze gebruiksintensiteit (zie tabel met aanbevelingen op de verpakking).



ZWEVEND

KANT-EN-KLAAR

- 1 HPS-verniss
- 2 Slijtvast oppervlak 0,5 mm
- 3 Echt kurkfineer 0,8 mm
- 4 Flexibele en isolerende kurklaag 1,7 mm
- 5 HDF – High Density Fibreboard met CORKLOC® 6 mm
- 6 Geïntegreerde isolerende kurken onderlaag 1,5 mm/3 mm

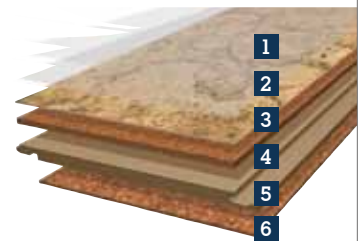

- 1 Xtreme WRT Varnish
- 2 Echt kurkfineer 0,8mm
- 3 Flexibele en isolerende kurklaag 2,2 mm
- 4 HDF – High Density Fibreboard met CORKLOC® 6 mm
- 5 Geïntegreerde isolerende kurken onderlaag 1,5 mm



FASTCONNECT®

KANT-EN-KLAAR

- 1 PU-verniss op waterbasis
- 2 Kurkfineerlaag 0,8 mm
- 3 Kurklaag met hoge dichtheid 3,2 mm
- 4 PVC-laag 1,5 mm



Product Selector

Corkcomfort zwevend						
WRT (Wear Resistance Technology)				HPS (High Performance Surface)		
Gebruiksklasse (EN 685)	31	31	31	33	33	33
Dikte (mm)	10,5	10,5	10,5	10,5	12	12
Afmeting (mm)	1220 x 140	905 x 295	605 x 445	1220 x 140	905 x 295	605 x 445
Afgeschuind	vierzijdig	nee	nee	vierzijdig	nee	4 sides
Legsysteem	Cork Loc & Fold	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C	Cork Loc & Fold	Cork Loc 2G	Cork Loc 5G-C
Commerciële naam						
Originals Natural		O801007*			O101001*	
Originals Harmony		O821005			O121001*	
Originals Character		O822002*				
Originals Shell		O824003*				
Originals Rhapsody		O825005*			O125001*	
Originals Symphony		O830003				
Originals Country		O832004*				
Originals Accent		O841002*			O141001*	
Originals Dawn		O849003				
Identity Moonlight		I801002*			I101003*	
Identity Timide		I802002			I102003*	
Identity Silver		I803002			I103003*	
Identity Champagne		I805002			I105003*	
Identity Eden		I806002*			I106002*	
Identity Spice		I808002*			I108003*	
Identity Tea		I810002			I110002*	
Identity Cool Crimson		I814002*				
Identity Secrets		I819002*			I119002*	
Identity Nightshade		I821002			I121003*	
Identity Chestnut		I832002			I132003*	
Personality Moonlight		P801002				
Personality Timide		P802002*				
Personality Champagne		P805002*				
Personality Eden		P806002				
Personality Spice		P808002*				
Personality Tea		P810002*				
Personality Chestnut		P832002*				
Personality Caramel		P833002*				
Nuances Mele			C821001*			
Nuances Castagna			C82J001*			
Linn Moon			C81N001			
Linn Blush			C81O001*			C11O001*
Linn Cioccolato			C81L001*			C11L001*
Slate Tawny			C81E001*			
Slate Arctic			C81D001*			C11D001*
Slate Moccaccino			C81C001*			C11C001*
Slate Caffè			C81A001*			
Slate Algae			C81F001*			
Slate Eclipse			C81G001*			C11G001*
Pebbles Storm						C11W001*
Pebbles Metallic						C11V001*
Pebbles Autumn						C11S001*
Traces Tea	Q810001*			C14M001*		
Traces Spice	Q808003*			C14N001*		
President Chocolate	F831002*			C14I001*		
President Nightshade	F821003*			C14J001*		
President Spice	F808002*			C14K001*		
President Chestnut	F832003*			C14L001*		
Flock Auburn	C83X001			C13X001*		
Flock Chocolate	C83Y001*			C13Y001*		
Flock Moonlight	C81X001			C11X001*		
Flock Champagne	C81Y001			C11Y001*		
Flock Tea	C83Z001*			C13Z001*		
Flock Brunette	C81Z001*			C11Z001*		
Flock Chestnut	C84A001*			C14A001*		
Lane Timide	C83R001			C13R001*		
Lane Chestnut	C83S001			C13S001*		
Reed Meridian	C83T001			C13T001*		
Reed Barley	C83U001			C13U001*		
Leather Aqua		C84B001*				
Leather Nut		C84C001*				
Leather Dusk		C84D001*				
Slice Marble		C84E001*				
Slice Tea		C84F001*				
Slice Brunette		C84G001*				

* Deze referenties worden niet vanuit voorraad magazijn Tholen geleverd. Vraag uw dealer voor de exacte levertijd.

Corkcomfort verlijmd									Corkcomfort Fastconnect
WRT (Wear Resistance Technology)			Onbehandelt	PU pre-afwerklaag		HPS (High Performance Surface)			PU-afwerklaag
Gebruiksklasse (EN 685)	31	31	23;31	23;31	23;31	42	42	42	23
Dikte (mm)	4	4	4	4	6	3,2	3,2	3,2	5,5
Afmeting (mm)	600 x 300	600 x 450	600 x 300	600 x 450	600 x 300	600 x 300	300 x 300	600 x 450	600 x 450
Afgeschuind	nee	nee	nee	vierzijdig	vierzijdig	nee	nee	nee	vierzijdig
Commerciële naam									
Originals Natural	RV10003*					O201003*	O201002*		
Originals Traditional					DN01006*				
Originals Harmony	RV11007*		RN11002*		DN11004*	O221003*	O221002*		C521001*
Originals Character			RN16001*						
Originals Shell	RV14004*		RN14002*						
Originals Rhapsody			RN12002*				O225001*		
Originals Symphony					DN20003*				
Originals Country					DN02006*				
Originals Accent			RN17001*		DN17003*				C541001*
Originals Dawn	RV13006*				DN13003*				
Identity Moonlight					I901002*				C52N001*
Identity Timide					I902002*	I202007*			C52M001*
Identity Silver					I903002*	I203006*			
Identity Champagne					I905002*	I205007*			C52O001*
Identity Eden					I906002*				
Identity Spice					I908002*				
Identity Tea					I910002*	I210003*			C52R001*
Identity Cool Crimson					I914002*				
Identity Secrets						I219004*			
Identity Nightshade					I921002*				C52L001*
Identity Chestnut									C53G001*
Personality Moonlight					P901003*				
Personality Timide					P902003*				
Personality Champagne					P905003*				
Personality Eden					P906003*				
Personality Spice					P908003*				
Nuances Mele				C92I002*					
Nuances Castagna		C92J001*		C92J002*					
Linn Moon				C91N002*					
Linn Blush		C91O001*		C91O002*					
Linn Cioccolato		C91L001*		C91L002*					
Slate Tawny				C91E002*					
Slate Arctic				C91D002*				C21D001*	
Slate Moccaccino		C91C001*		C91C002*				C21C001*	
Slate Caffè		C91A001*		C91A002*					
Slate Algae				C91F002*					
Slate Eclipse				C91G002*				C21G001*	
Pebbles Storm								C21W001*	
Pebbles Metallic								C21V001*	
Pebbles Autumn								C21S001*	

* Deze referenties worden niet vanuit voorraad magazijn Tholen geleverd. Vraag uw dealer voor de exacte levertijd.

Technische specificaties

			Corkcomfort zwevend WRT 905 x 295 x 10,5mm 605 x 445 x 10,5mm 1220 x 140 x 10,5mm		Corkcomfort zwevend HPS 905 x 295 x 12mm 605 x 445 x 12mm 1220 x 140 x 10,5mm	
Gebruiksklasse woning	EN 685	Klasse	23		23	
Gebruiksklasse commercieel	EN 685	Klasse	31		33	
Gebruiksklasse industrieel	EN 685	Klasse	-		-	
Beschrijving afwerking	-	-	Uitgeharde UV-bestendige acrylvernis met keramische korrels		Uitgeharde UV-bestendige acrylvernis met nanodeeltjes	
Algemene eigenschappen EN 14085 + EN 12104 + EN 655	Standaard-testmethode	Eenheid	Specificatie		Specificatie	
Afmetingen:	EN 427	mm	± 0,10% up to Breedte : max. 0,5 mm Lengte: max. 2,0 mm		± 0,10% up to Breedte : max. 0,5 mm Lengte: max. 2,0 mm	
Totale dikte	EN 428	mm	± 0,25		± 0,25	
Rechthoekigheid	EN 427	mm	≤ 0,50		≤ 0,50	
Rechtheid van de oppervlaktelaag	EN 427	mm	≤ 0,30		≤ 0,30	
Rechthoekigheid en rechtheid ≤ 400mm > 400mm	EN 427	mm	-		-	
Dichtheid van slijtlaag	EN 436	Kg/m³	-		Nominale waarde (1360) ± 50	
Dikte van samengestelde kurkbasis	EN 429	mm	-		-	
Dikte van PVC onderlaag (gemiddeld)	EN 429	mm	-		-	
Dikte van kurkvloertegel	EN 428	mm	-		-	
Vlakte van vloerdeel Lengte: concaal/convex Breedte: concaal/convex	EN 14085 (Bijlage A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15		≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	
Ruimte tussen vloerdelen	EN 14085 (Bijlage B)	mm	≤ 0,20		≤ 0,20	
Hoogteverschil tussen vloerdelen	EN 14085 (Bijlage B)	mm	≤ 0,20		≤ 0,20	
Stabiliteit van afmetingen (vocht)	EN 669 (Bijlage C)	mm	≤ 5		≤ 5	
Stabiliteit van afmetingen na blootstelling aan hitte	EN 434	%	-		-	
Kromtrekken na blootstelling aan hitte	EN 434	mm	-		-	
Vochtgehalte	EN 12105	%	-		-	
Bestendigheid tegen afschilferen	EN 431	N/50mm	-		-	
Massa per oppervlakte-eenheid	EN 430	g/m²	Nominale waarde (8000) -10%; +13%		Nominale waarde (9900) -10%; +13%	
Soortelijke dichtheid	EN 672	Kg/m³	-		-	
Klassificatiekenmerken - EN 12104 + EN 14085						
Nominale dikte voor kurkoppervlak	EN 429	mm	≥ 3,0		-	
Slijtklasse	EN 660-1	Dikteverlies (Δl mm)	-		Slijtklasse T	
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	-		≥ 0,5	
Totale dikte	EN 428	mm	-		-	
Soortelijke dichtheid	EN 672	Kg/m³	-		-	
Stoel op wieltjes	EN 425	Visueel effect na 25 000 bewegingen	Geen schade aan de oppervlakte behalve klein uiterlijk verschil en er laten geen lagen los		Geen schade aan de oppervlakte behalve klein uiterlijk verschil en er laten geen lagen los	
Simulatie beweging meubelpoot	EN 424	Visueel effect	Geen schade zichtbaar na testen met een poot van type 2		Geen schade zichtbaar na testen met een poot van type 2	
Resterende indeuking	EN 433	mm	≤ 0,45		≤ 0,25	
Veiligheidskenmerken - EN 14041						
Brandbestendigheid	EN 13501-1	Klasse	Efl s1		Bfl s1	
Slipweerstand	EN 13893	Klasse	DS		DS	
Formaldehyde-uitstoot	DIN EN 717-1	Klasse	E1		E1	
Elektrische eigenschappen	EN 1815	kV	Niet-antistatisch		Niet-antistatisch	
Gehalte pentachloorfenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP-vrij		PCP-vrij	
Overige eigenschappen						
Vlekbestendigheid	EN 423 (a)	Categorie	Categorie 0 (b)		Categorie 0 (b)	
Thermische weerstand	EN 12667	(m²K)/W	R≤ 0,150		R≤ 0,150	
Schokdemping	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16		14	
Loopgeluid/demping loopgeluid	NF S 31 - 074	L n,e,w (dB)/ΔE _{pw} (dB)	78/3 (j)		82	
Glans	Glansmeter (60°)	Graden Gardner(°G)	12±3°		12±3°	

(a) De volgende producten zijn getest: ontsmettingsmiddel, C2H5OH, nH4OH, citroenzuur, jodium

(b) Categorie 0 – geen verandering / Categorie 1 – zeer beperkte verandering / Categorie 2 – kleine verandering / Categorie 3 – verandering / Categorie 4 – grote verandering

(c) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 1-2 lagen W-700 of W-2000 of een andere aanbevolen vernis

(d) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 1-2 lagen W-2000 of een andere vernis die wordt aanbevolen voor deze gebruiksintensiteit (zie tabel met aanbevelingen op de verpakking)

(e) Moet ter plaatse worden gevernist met minimaal 3 lagen W-700 of W-2000 of een andere aanbevolen vernis

Corkcomfort verlijmbaar WRT 600 x 300 x 4mm 600 x 450 x 4mm	Corkcomfort verlijmbaar HPS 300 x 300 x 3,2mm 600 x 300 x 3,2mm 600 x 450 x 3,2mm	Corkcomfort verlijmbaar PU-pre-afwerklaag 600 x 300 x 6mm 600 x 450 x 4mm	Corkcomfort verlijmbaar niet afgewerkt 600 x 300 x 4mm	Corkcomfort Fastconnect PU-afwerklaag 600 x 450 x 5,5 mm
23 	23 	23 (c) 	23 (e) 	23 
31 	33 	31 (d) 	31 (e) 	-
-	42 	-	-	-
Uitgeharde Uv-bestendige acrylvernis met keramische korrels	Uitgeharde Uv-bestendige acrylvernis met nanodeeltjes	PU-vernis op waterbasis (2 lagen vernis)	Geschuurd oppervlak	PU-vernis op waterbasis (3 lagen vernis)
Specificatie	Specificatie	Specificatie	Specificatie	Specificatie
$\leq 0,2\%$ t/m max. 1,0mm	$\leq 0,13\%$ t/m max. 0,5 mm	$\leq 0,2\%$ t/m max. 1,0mm	$\leq 0,2\%$ t/m max. 1,0mm	$\leq 0,2\%$ t/m max. 1,0mm
0; + 0,25	$\pm 0,20$	0; + 0,25	0; + 0,25	0; + 0,25
-	-	-	$\leq 0,5$	$\leq 1,0$
-	-	-	$\leq 1,0$	$\leq 1,0$
$\leq 0,5$ $\leq 1,0$	$\leq 0,25$ $\leq 0,35$	$\leq 0,5$ $\leq 1,0$	$\leq 0,5$ $\leq 1,0$	$\leq 1,0$
-	Nominale waarde (1360) ± 50	-	-	95% $\geq$ Nominale waarde
-	2,5	-	-	-
-	(0,25mm) $\pm 10\%$	-	-	1,5
-	-	-	-	4
-	-	-	-	$\leq 0,50 / \leq 1,0$ $\leq 0,10 / \leq 0,15$
-	-	-	-	Gemiddeld: $< 0,15$ Individuele waarden: $\leq 0,20$
-	-	-	-	Gemiddeld: $< 0,15$ Individuele waarden: $\leq 0,20$
-	-	-	-	≤ 5
$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$	$\leq 0,4$
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
2,5-6	-	2,5-6	2,5-6	-
-	≥ 35	-	-	-
Nominale waarde (2000) $\pm 10\%$	Nom. waarde (2700) +13%; -10%	Nominale waarde (3000) $\pm 10\%$	-	5600 -/+10%
$\geq 95\%$ of nominale waarde (450)	-	$\geq 95\%$ of nominale waarde (450)	$\geq 95\%$ of nominale waarde (450)	-
-	-	-	-	-
-	Slijtklasse T	-	-	-
-	$\geq 0,5$	-	-	-
$\geq 4,0$	$\geq 3,0$	$\geq 4,0$	-	$\geq 4,0$
≥ 450	-	≥ 450	-	1000
-	Geen schade aan de oppervlakte behalve klein uiterlijk verschil en er laten geen lagen los	-	-	-
-	Geen schade zichtbaar na testen met een poot van type 2	-	-	-
$\leq 0,40$	$\leq 0,20$	$\leq 0,40$	$\leq 0,40$	$\leq 0,40$
Dfl s1	Bfl s1	Cfl s1	-	Dfl s1
DS	DS	DS	-	DS
E1	E1	E1	E1	E1
Niet-antistatisch	Niet-antistatisch	Niet-antistatisch	Niet-antistatisch	Niet-antistatisch
PCP-vrij	PCP-vrij	PCP-vrij	PCP-vrij	PCP-vrij
Categorie 0 (b)	Categorie 0 (b)	-	-	Categorie 0, Categorie 1 (b) (f)
$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$	$R \leq 0,150$ (g)
12	8	16 (6 mm) ; 12 (4 mm)	12	12
65	70	63/6 (6 mm) ; 65/4 mm (i)	65	78/7 (h)
$12 \pm 3^\circ$	$12 \pm 3^\circ$	-	-	-

(f) De volgende producten vielen in categorie 1: C2H5OH, nH4OH, jodium

(g) Geschikt voor vloerverwarmingssystemen, conform de normen van de German Federal Association Radiant Panel Heating.

(h) Tegels gelegd met Fastconnect kliksysteem dempt het loopgeluid met 7dB in vergelijking met referentietegel.

(i) Tegels Corkcomfort verlijmd met PU-afwerklaag van 6 mm, dempt het loopgeluid met 6dB in vergelijking met referentietegel.

(j) Tegels Corkcomfort zwevend gelegd met WRT-afwerklaag, dempt het loopgeluid met 3dB in vergelijking met referentietegel.



AMORIM

Excellence in flooring



Amorim Benelux

Slabbecoomweg 27 · 4691 RZ Tholen / Nederland · T. +31 (0) 166 604111 · F. +31 (0) 166 604448
voor België: T. + 32 (0) 2478 1405 · F. +32 (0) 2478 6746

email: info.ar.nl@amorim.com

www.wicanders.com / www.wicanders.nl / www.amorimbenelux.nl